



Mod. GRADINO GF

GRADINO BUGNATO E FORATO P50 H58

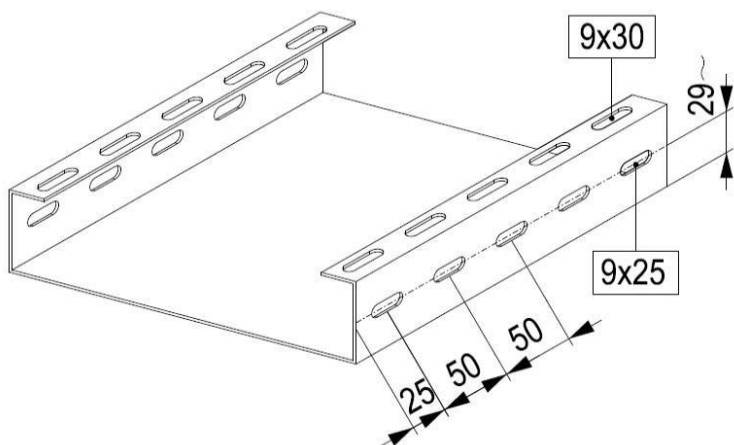

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R11 DIN 51130 19° < α < 27°

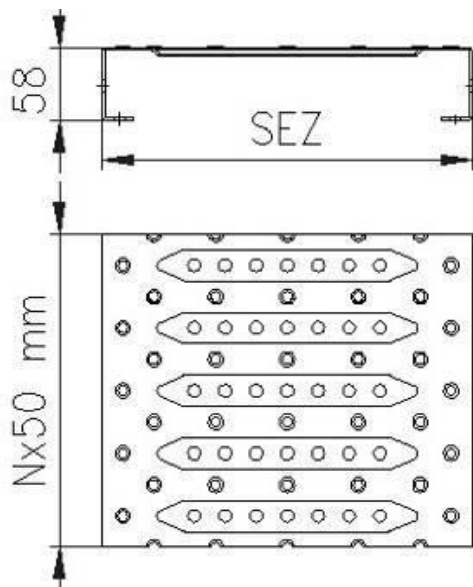

R11

Lunghezza (mm): da 600 a 9000

Note:

- Superficie Antitacco con effetto Antipanico;
- Ottimo grip antiscivolo;

- Veloce deflusso degli agenti atmosferici;
- Ideale per scale di sicurezza e passerelle.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Lega Peraluman	Cor ten-A
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
150x2.0	4,25	4,25	/	4,59	/	/	/	/
150x2.5	/	/	/	/	/	/	1,99	/
250x1.5	/	/	/	/	4,25	4,25	/	/
250x2.0	5,60	5,60	/	6,02	5,60	/	/	5,60
250x2.5	7,04	7,04	/	7,44	/	/	2,41	/
300x1.5	/	/	/	/	4,81	/	/	/
300x2.0	6,38	6,38	/	6,88	/	/	/	6,38
300x2.5	7,96	7,96	/	8,64	/	/	2,77	/
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	/
325x2.5	8,40	8,40	/	9,18	/	/	/	/

* pesi teorici