


Lamiere grecate preverniciate

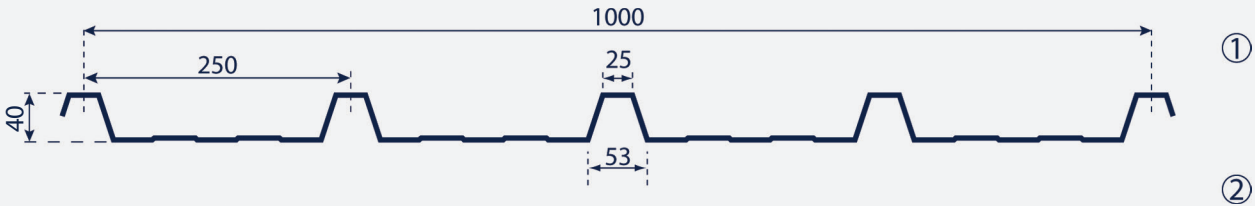

Acciaio S250 GD (UNI EN10346)

I valori delle portate in **grassetto** tengono calcolo di una freccia $\leq 1/200$ l.

Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1.

CARATTERISTICHE STATICHE GEOMETRICHE				
Spessore	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso Kg/m ²	5,89	6,87	7,85	9,81
J cm ⁴ /m	14,29	16,67	19,05	23,81
W cm ³ /m	4,62	5,39	6,16	7,70

Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m ² (per trasformare i kN/m ² in kgf/m ² si deve moltiplicare per 102)													
distanza fra gli appoggi in metri													
▲ ▲	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
spessore mm. 	0,6	4,04	2,59	1,80	1,32	1,01	0,80	0,65	0,53	0,45	0,38		
	0,7	5,04	3,23	2,24	1,65	1,26	1,00	0,81	0,67	0,56	0,48	0,41	
	0,8	5,87	3,75	2,61	1,92	1,47	1,16	0,94	0,78	0,65	0,56	0,48	0,42
	1,0	7,46	4,78	3,32	2,44	1,87	1,47	1,19	0,99	0,83	0,71	0,61	0,53
freccia mm.		1,70	2,70	3,90	5,30	6,90	8,70	10,70	13,00	15,00	16,30	17,50	18,70
▲ ▲ ▲ ▲													
spessore mm. 	0,6	5,05	3,23	2,24	1,65	1,26	1,00	0,81	0,67	0,56	0,48	0,41	
	0,7	6,30	4,03	2,80	2,06	1,58	1,24	1,01	0,83	0,70	0,60	0,51	0,45
	0,8	7,33	4,69	3,26	2,39	1,83	1,45	1,17	0,97	0,81	0,69	0,60	0,52
	1,0	9,33	5,97	4,15	3,05	2,33	1,84	1,49	1,23	1,04	0,88	0,76	0,66
freccia mm.		1,10	1,70	2,50	3,40	4,50	5,70	7,00	8,50	10,10	11,80	13,70	18,70

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi. Si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle specifiche applicazioni.