


PANNELLI G9 IN POLIURETANO

Pannelli da copertura sandwich realizzabile in acciaio o alluminio preverniciato, in tutta la gamma di colori RAL. Con questo prodotto è garantito l'abbattimento del rumore, l'eliminazione della condensa e una migliore resistenza alla grandine grazie allo strato di poliuretano espanso. È la soluzione ideale per locali dove non è richiesto un alto livello di isolamento.

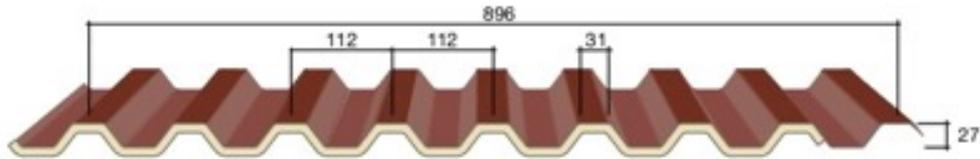

FACCIA ESTERNA: Acciaio zincato e preverniciato FACCIA INTERNA: Poliuretano a vista	Spessore Lamiera mm.	Distanza tra gli appoggi						PESO (Kg/m ²)
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	
CAMPATA SINGOLA 	0,5	495	250	140	140	85	55	5,09
	0,6	615	310	175	175	105	70	6,19
	0,8	860	435	245	245	150	95	65
Larghezza efficace appoggio: 120 mm.	Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14509							

 Disponibile da magazzino nel colore Rossocoppo